




**ТЕН-20**  
**ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ**

2073-ECO-006

**Применение**

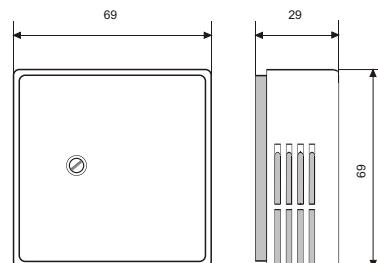
Автоматика систем отопления и вентиляции.

**Технические данные**

Пределы измерения	- 40 °C ... +120 °C
Время срабатывания	около 120 с
Рабочее давление	PN16
Класс защиты	IP 30


<b>Термистор</b>	
Тип	PTC
Характеристика	линейная, 2 кОм/25 °C
Погрешность измерения	не более ± 2 °C

<b>Материалы</b>	
Корпус:	PVC

**Подключение**

**Соединительный кабель**  
2 x 0,8 (0,5 мм<sup>2</sup>), медь, макс. длина 100 м

ТЕН-20

**Монтаж**

Для установки датчика-регулятора следует выбрать такое место, которое наилучшим образом характеризует температуру воздуха в помещении.

Датчик устанавливается на внутренней стене в стороне от радиаторов, очагов тепла, вентиляционных отверстий и т. п. на высоте примерно 1,6 м от уровня пола.

