

STD100, STD101 on mõeldud paigaldamiseks ventilatsioonikanalisse.

STD100 korpus on varustatud Pg 11 kaabli läbiviiguga.


STD101 korpus on 20 mm läbimõõduga ava ühenduskaabli tarvis.



TEHNILISED ANDMED

Toote kood	vt. tabelit
Termoelement:	NTC, 1,8 kilo-oomi +25 °C
Reageerimisaeg:	
Õhu liikumiskiirus 1,5 m/s	ligik. 72 s
Õhu liikumiskiirus 3 m/s	ligik. 52 s
Materjalid:	
Sukeltoru	roostevaba teras
Ühenduskarp	polüamiid
Kinnitusäärik	alumiinium
Kaitseklass	IP 65
Mõõtmed	vastavalt joonisele ja tabelile
Täpsus	vt. tabelit järgmisel leheküljel
Keskonna temperatuur	min. -40 °C
	maks. +130 °C
Töötemperatuur	min. -40 °C
	maks. +150 °C
Standardid:	
EMC	EN 50081-1, EN 50082-1


mm
(tollid.):

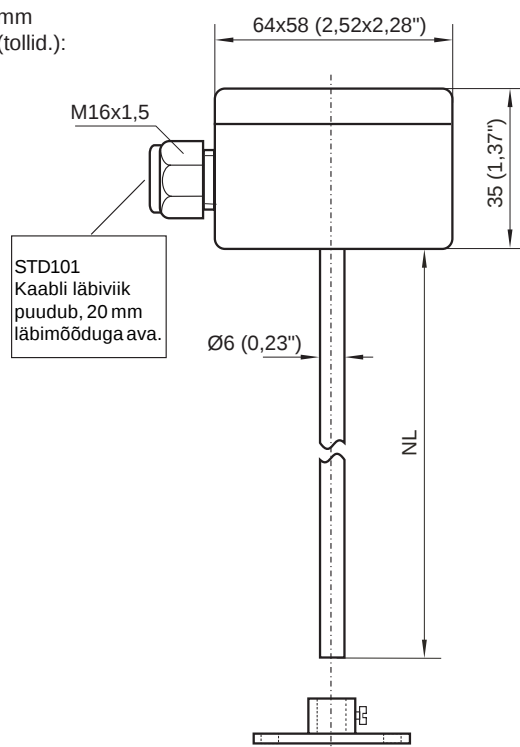

TOOTEKOOD

Toote kood	Kirjeldus	NL	In.	Kaal	
		mm		g	lb
512-3002-000	STD100-50	63	2,48	113	0,25
512-3004-000	STD100-100	113	4,45	117	0,26
512-3006-000	STD100-150	163	6,42	120	0,26
512-3008-000	STD100-200	213	8,39	123	0,27
512-3010-000	STD100-250	263	10,35	126	0,28
512-3012-000	STD100-300	313	12,32	130	0,29
512-3014-000	STD100-400	413	16,26	138	0,30
512-3016-000	STD101-50	63	2,48	107	0,25
512-3018-000	STD101-100	113	4,45	111	0,26
512-3020-000	STD101-150	163	6,42	114	0,26
512-3022-000	STD101-200	213	8,39	117	0,27
512-3024-000	STD101-250	263	10,35	120	0,28
512-3026-000	STD101-300	313	12,32	124	0,29
512-3028-000	STD101-400	413	16,26	128	0,30

ÜHENDUSSKEEM



TÄPSUS

Temperatuuril

−25 °C/−13 °F	±0,7 °C/±1,3 °F
±0 °C/32 °F	±0,5 °C/±0,9 °F
25 °C/77 °F	±0,3 °C/±0,5 °F
50 °C/122 °F	±0,6 °C/±1,1 °F
75 °C/167 °F	±0,9 °C/±1,6 °F
100 °C/212 °F	±1,3 °C/±2,3 °F