

STP100 / STP101 on konstrueeritud paigaldamiseks torustikele kaitsetaskusse.

Kaitsetasku on alumisest otsast suletud, selle tõttu on anduri vahetamine lihtne.

STP100 korpus on varustatud Pg 11 kaabli läbiviiguga.

STP101 korpus on 20 mm läbimõõduga ava ühenduskaabli tarvis.


Kaitsetasku tuleb tellida eraldi, vt. lõiku Lisatarvikud.



TEHNILISED ANDMED

Toote kood vt. tabelit
Termoelement: NTC, 1,8 kilo-oomi +25 °C
Reageerimisaeg kaitsetaskuta.....ligik. 7 s
Reageerimisaeg kaitsetaskuga
Kaitsetasku tüüp Kontaktpastaga Kontaktpastata
Messing PN 16 19 s 23 s
Roostevaba teras PN25 20 s 24 s
Materjalid:
Sukeltoru..... roostevaba teras
Ühenduskarp polüamiid
Kaitseklass IP 65
Mõõtmed (mm) vastavalt joonisele ja tabelile
Täpsusvt. tabelit järgmisel leheküljel
Keskonna temperatuur min. -40 °C
maks. +130 °C
Töötemperatuur min. -40 °C
maks. +150 °C
Standardid:
EMC EN 50081-1, EN 50082-1

Mõõtmed (mm)

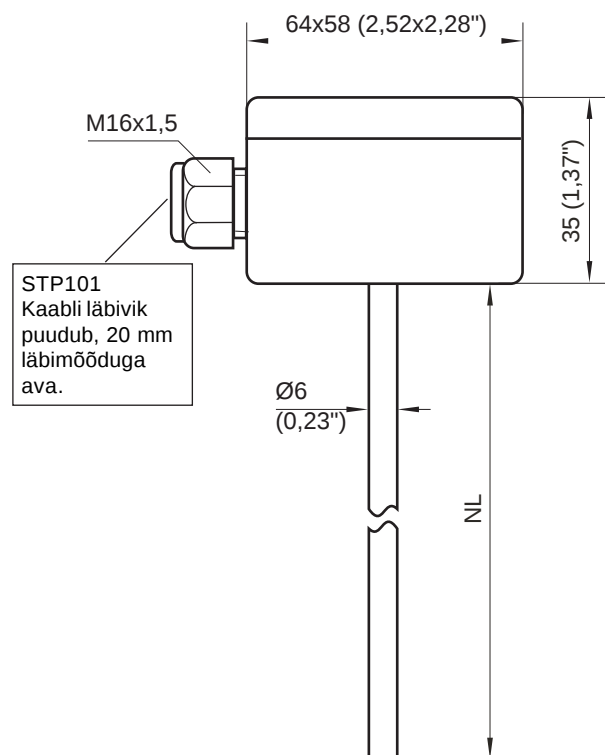


Toote kood	Kirjeldus	NL		Kaal	
		mm	In.	g	lb
512-3102-000	STP100-50	63	2,48	100	0,22
512-3104-000	STP100-100	113	4,45	104	0,23
512-3106-000	STP100-150	163	6,42	107	0,24
512-3108-000	STP100-200	213	8,39	110	0,25
512-3110-000	STP100-250	263	10,35	113	0,25
512-3112-000	STP100-300	313	12,32	117	0,26
512-3114-000	STP100-400	413	16,26	125	0,28
512-3116-000	STP101-50	63	2,48	100	0,22
512-3118-000	STP101-100	113	4,45	104	0,23
512-3120-000	STP101-150	163	6,42	107	0,24
512-3122-000	STP101-200	213	8,39	110	0,25
512-3124-000	STP101-250	263	10,35	113	0,25
512-3126-000	STP101-300	313	12,32	117	0,26
512-3128-000	STP101-400	413	16,26	125	0,28

PAIGALDAMINE



Paigaldage kaitsetasku torustikku. Määrige anduri otsale veidi soojust juhtivat pastat, sisestage andur kaitsetaskusse ja keerake kinnituskruvi tihedalt kinni.

ÜHENDUSKEEM


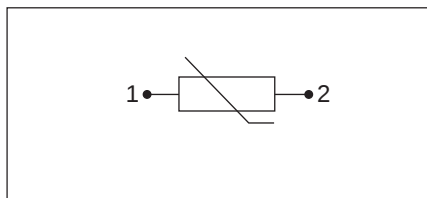


TÄPSUS

Temperatuuril

-25 °C/-13 °F		±0,7 °C/±1,3 °F
±0 °C/32 °F		±0,5 °C/±0,9 °F
25 °C/77 °F		±0,3 °C/±0,5 °F
50 °C/122 °F		±0,6 °C/±1,1 °F
75 °C/167 °F		±0,9 °C/±1,6 °F
100 °C/212 °F		±1,3 °C/±2,3 °F

LISATARVIKUD

	Toote kood	Kirjeldus	mm	(NL) In.	Kaal g	lb
Nikeldatud messingist kaitsetasku PN 16						
	912-1040-000	Pocket STP 50 mm	63	2,48	85	0,19
	912-1041-000	Pocket STP 100 mm	113	4,45	100	0,22
	912-1042-000	Pocket STP 150 mm	163	6,42	115	0,25
	912-1043-000	Pocket STP 200 mm	213	8,39	130	0,29
	912-1044-000	Pocket STP 250 mm	263	10,35	145	0,32
	912-1045-000	Pocket STP 300 mm	313	12,32	160	0,35
	912-1046-000	Pocket STP 400 mm	413	16,26	190	0,42
Roostevabast terasest kaitsetasku PN 25						
	912-1050-000	Pocket STP 50 mm	63	2,48	75	0,17
	912-1051-000	Pocket STP 100 mm	113	4,45	85	0,19
	912-1052-000	Pocket STP 150 mm	163	6,42	95	0,21
	912-1053-000	Pocket STP 200 mm	213	8,39	105	0,23
	912-1054-000	Pocket STP 250 mm	263	10,35	115	0,25
	912-1055-000	Pocket STP 300 mm	313	12,32	125	0,28
	912-1056-000	Pocket STP 400mm	413	16,26	145	0,32

Tühi leht.