

**Laialdase
kasutusala**


SPEEDY

Vastupesuga kaitsefilter

SPEEDY vastupesuga kaitsefilter on pidevatiomeline filter torustike kaitseks rooste-, lubjakivi-, liiva- jt. osakeste eest.

Põhiomadused

- ✓ **Töökindel, säästlik, murevaba**
- ✓ **Kasutamiskulud puuduvad**
- ✓ **Ei vaja vahetatavaid filterelemente**
- ✓ **Roostevabast terasest filterivõrk**
- ✓ **Katkematu vee vool filtri läbipesu ajal**
- ✓ **Patenteeritud vastupesu süsteem tagab vaateklaasi ja filterivõrgu optimaalse puhastuse**
- ✓ **Läbipaistev vaateklaas hõlbustab näha filtri täituvust**
- ✓ **Paigaldus vertikaal- või horisontaalorule**
- ✓ **Valmistatud Saksamaal**

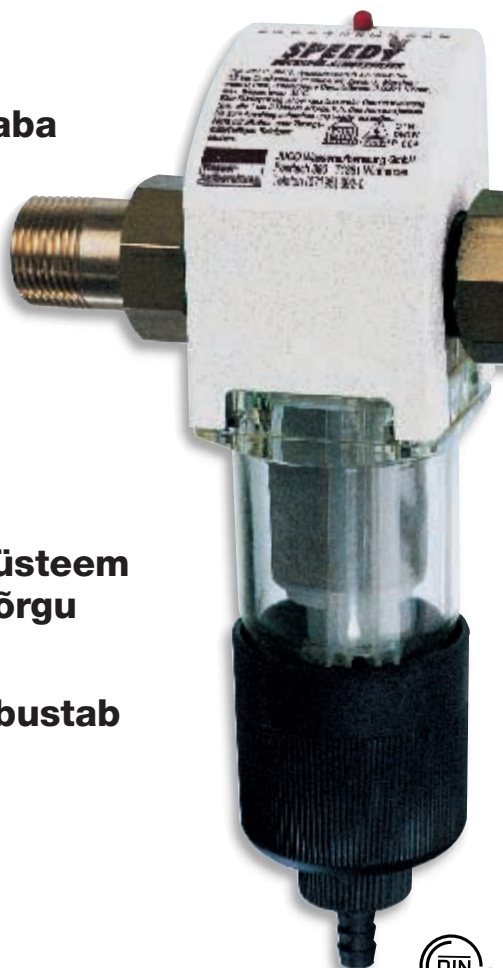

SPEEDY

Judo®
**Wasser-
Aufbereitung**



Liiva, rooste ning lubjakivi osakesed kahjustavad ning ummistavad segisteid, toruarmatuure,

seadmeid, dussi-sõelu, boilereid jne. Põhjustavad aukude teket torudes ja torustike leket.




Lahendus:

SPEEDY vastupesuga kaitsefiltrer paigaldatakse pärast veemõõtjat kogu majasisese torustiku kaitseks või vahetult enne kaitstavat seadet.

Kasutusala:

- Korruselamud
- Ühepereelamud
- Korterid
- Restoranid
- Büroo- ja tööstushooned
- Tööstus
- Seadmestiku ja torustike mehhaaniline kaitse

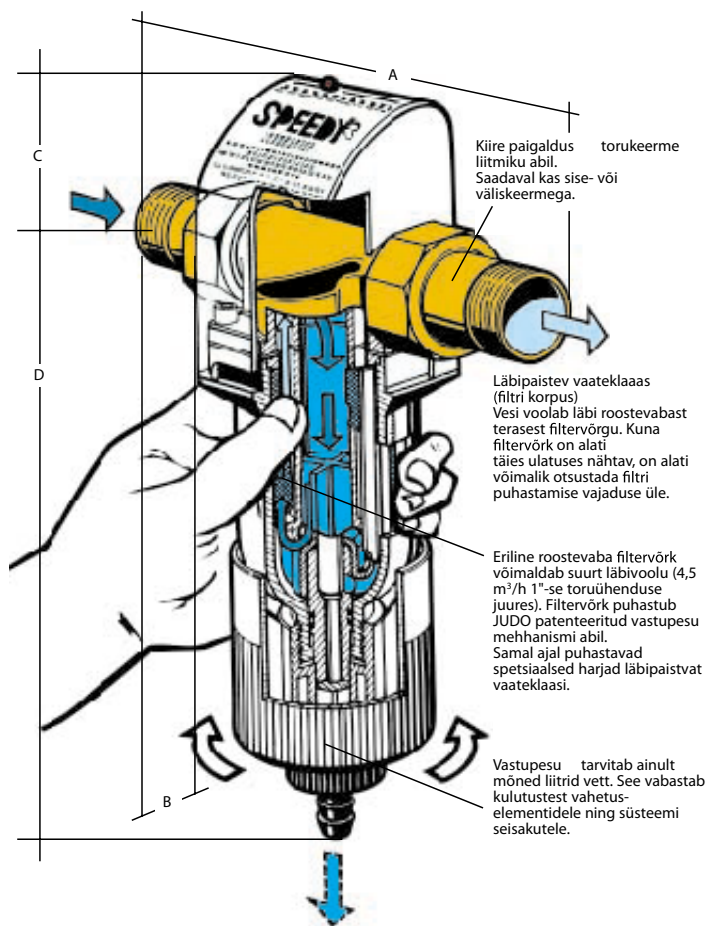

Tehnilised andmed

Torühendus, tolli	3/4"	1"	1 1/4"
Voolu hulk, m ³ /h	3,3	4,5	5,5
Võrguava suurus, mm	0,1	0,1	0,1
Maks. töö rõhk, bar	16	16	16
Rõhukadu läbipesul, bar	0,2	0,2	0,2
Vee maks. temperatuur, °C	30	30	30
Mõõtmed:			
Pikkus torul (A), mm	180	190	230
Sügavus (B)	40	40	40
Kõrgus (C)	75	75	75
Kõrgus (D)	225	225	225



JUDO Wasseraufbereitung
 GmbH esindaja Eestis:
 ECOMATIC AS
 Pärnu mnt. 160B, 11317 Tallinn
 Tel.: 650 8000, faks: 650 8010
 E-post: eco@ecomatic.ee