

Joogivee süsteemide probleemide
ökoonoomne lahendus


JUKO

Vastupesuga kaitsefilter vee surve vähendajaga

JUKO vastupesuga filtrite seerias on ühendatud isepuhastuva filtri ja sisseehitatud vee surve vähendaja eelised, mis tagavad torustike tõhusa kaitse rooste-, liiva-, lubjakivi- jt. osakeste ning ülerõhu eest.

Põhiomadused

- ✓ **Töökindel - Säätlik - Murevaba**
 - Ei vaja vahetatavaid filterelemente
 - Roostevabast terasest filtervõrk
- ✓ **Katkematu vee vool filtri läbipesu ajal**
- ✓ **Säästab vett vee surve vähendamise kaudu**
- ✓ **Läbipaistev vaateklaas hõlbustab näha filtri täituvust**
- ✓ **Valmistatud Saksamaal**

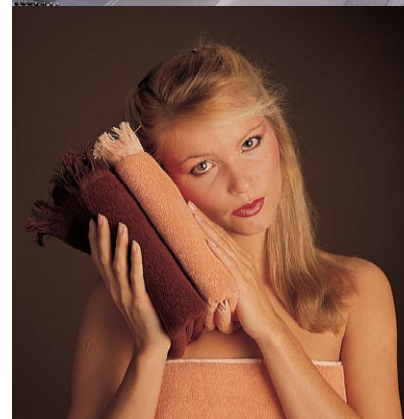

JUKO

Judo®
Wasser-
Aufbereitung





Liiva, rooste ning lubjakivi osakesed kahjustavad ning ummistavad segisteid, toru-armatuure,

seadmeid, dussi-sõelu, boilereid jne.

Põhjustavad aukude teket torudes ja torustike leket.




JUKO vastupesuga kaitsefilter paigaldatakse pärast veemõõtjat kogu majasisese torustiku kaitseks.

Veesurve vähendaja (rõhuredaktor)

Kuni 16 bar suurust sisendrõhku on võimalik vähendada rõhuni 1,5 bar. 4-liikmelise pere päevase keskmise vee vajaduse juures 140 l inimese kohta on aastane veekulu ligikaudu 200 m³. Vee surve vähendamine 2 bar võrra säästab vett u. 15 %.

Vastupesuga kaitsefilter


Filtervõrgu puhastamine toimub ilma vee voolu katkestamata. Puudub vajadus vahetatavate filterelementide järele - nii säästetakse raha ja loodust.

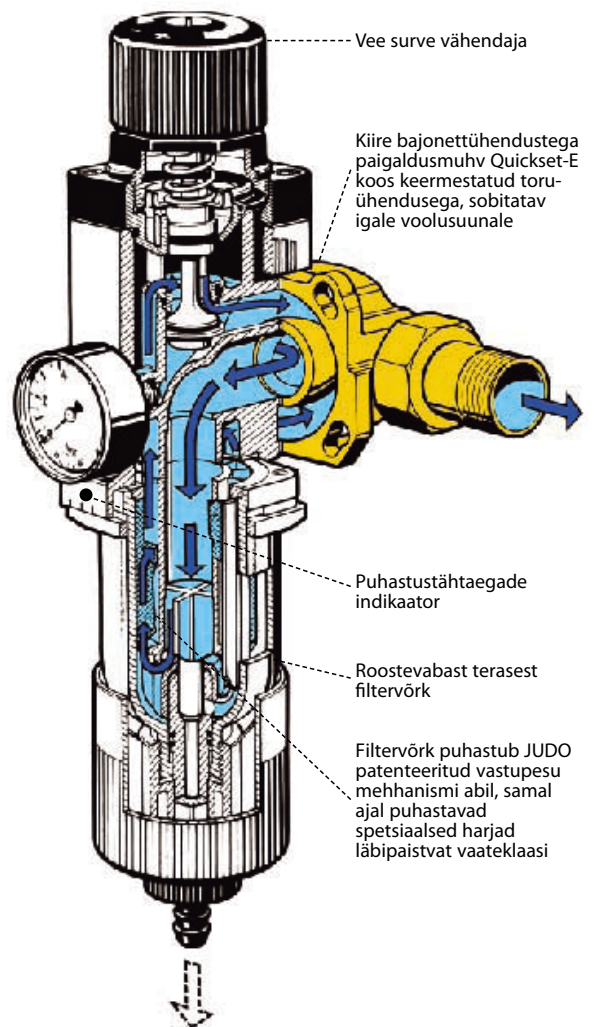

Tehnilised andmed:

Mudel	JUKO	JUKO	JUKO
Toruühendus, tolli	3/4"	1"	1 1/4"
Voolu hulk, m ³ /h	3,3	4,5	5,5
Võrguava suurus, mm	0,1	0,1	0,1
Rõhukadu läbipesul, bar	0,2	0,2	0,2
Pikkus torul, mm	180	190	230
Maks. töörõhk 16 bar	Vee maks. temperatuur 30 °C		

Patenteeritud JUDO bajonettühendus:

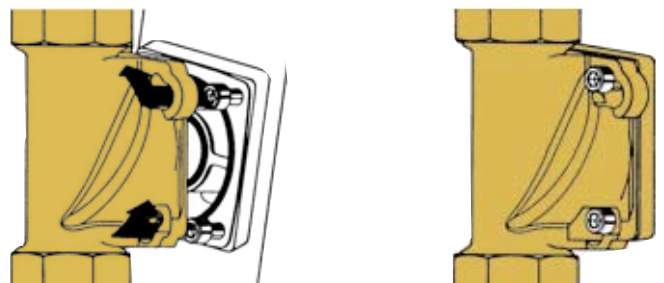



**Wasser-
Aufbereitung**

JUDO Wasseraufbereitung GmbH esindaja Eestis:
ECOMATIC AS
Pärnu 160B, 11317 Tallinn
Tel.: 650 8000, faks: 650 8010
E-post: eco@ecomatic.ee