

TEVJ-20

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ КАЛОРИФЕРА /ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАЩИТЫ КАЛОРИФЕРА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (ПОГРУЖНОЙ)

2073-ECO-023

Два температурных датчика в одном корпусе.



Применение


Автоматика систем вентиляции.

Технические данные

Пределы измерения - 40 °C ... +120 °C
Время срабатывания около 4 с
Рабочее давление PN16
Класс защиты IP 65

Термистор

Тип PTC
Характеристика линейная, 2 кОм/25 °C
Погрешность измерения не более ± 2 °C

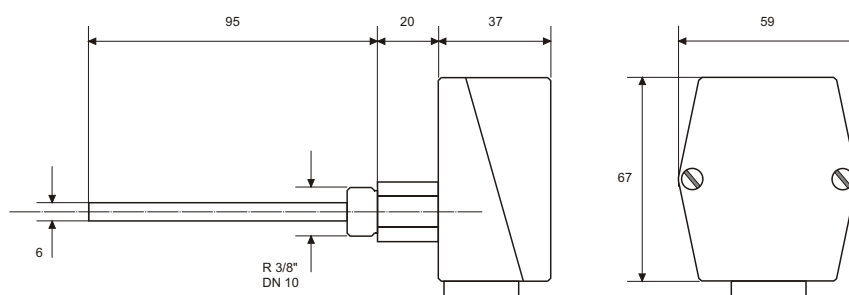


Материалы

Погружная трубка: Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316
Корпус: PVC, армированный стекловолокном

Подключение

Соединительные кабели

2 x 0,8 (0,5 мм²), медь, макс. длина 100 м



Монтаж

Датчик устанавливается в соответствующий монтажный патрубок калорифера.

Перед установкой датчика на трубу на месте установки приварить патрубок с внутренней резьбой 3/8".

На прямолинейном отрезке трубы патрубок приваривается под углом 30 ...45 ° к направлению потока воды в трубе.

