

## ТЕА-10 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ (ПОВЕРХНОСТНЫЙ)

2073-ECO-003



### Применение


Автоматика систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.

### Технические данные

Пределы измерения - 40 °C ... +120 °C  
Время срабатывания около 40 с  
Рабочее давление PN16  
Класс защиты IP 65

#### Термистор

Тип PTC  
Характеристика линейная, 2 кОм/25 °C  
Погрешность измерения не более ± 2 °C

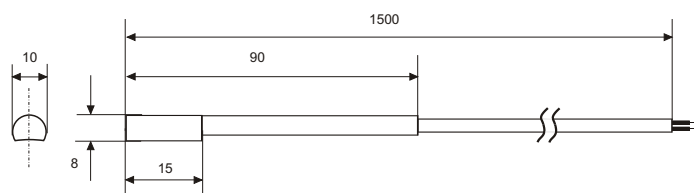


#### Материалы

Корпус: PLDW102

### Подключение

#### Соединительный кабель

(дополнительно к кабелю датчика)  
2 x 0,8 (0,5 мм²), медь, макс. длина 100 м



### Монтаж

Датчик крепится к предварительно очищенной поверхности трубы при помощи клейкой медной ленты. Вогнутая сторона датчика должна прилегать к поверхности трубы.

Для улучшения действия датчик следует покрыть снаружи тепловой изоляцией на протяжении примерно 20 см.